
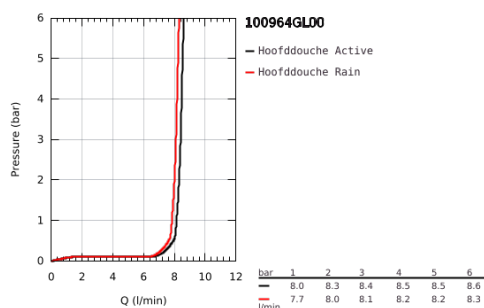


10 096 4GL 00 RAINSHOWER AQUA PURE DOUCHESYSTEEM MET THERMOSTAATKRAAN

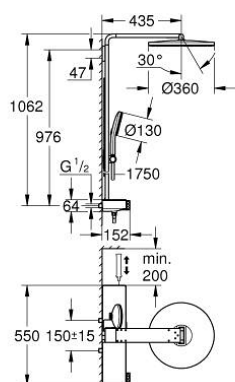

PRODUCTOMSCHRIJVING (1/2)

- Kleur: cool sunrise (goud)
- bestaat uit:
 - horizontale 435 mm douchearm
 - opbouw SmartControl thermostaat met metalen behulzing
 - functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
 - hoofddouche Rainshower Aqua Duo rond, 360 mm, zwarte sproeiplate
 - draaihoek 0° - 30°
 - 2 straalsoorten:
 - GROHE PureRain, ActiveRain
 - handdouche Rainshower Aqua 130 (101 676 0000), zwarte sproeiplate
 - 3 straalsoorten:
 - GROHE Rain, Rain+ en ActiveMassage
 - in hoogte verstelbaar middels glij-element
 - initial Rainshower Aqua Pure unit (101 672 9990) enclosed
 - doucheslang 1750 mm
 - GROHE Rainshower Aqua Pure removes chlorine and odor (hand shower)
 - GROHE SmartTip kies de gewenste straalsoort met een enkele tip
 - GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
 - max 8.0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar
 - GROHE SmartControl met metalen knoppen. indrukken voor AAN/UIT, draaien voor volumeaanpassing.
 - GROHE ProGrip Metal met een kartelstructuur
 - GROHE TurboStat thermo-element
 - GROHE SafeStop bij 38°C
 - GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
 - geïntegreerde GROHE EasyReach douchetray (glas zwart)
 - GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
 - GROHE Long-Life afwerking
 - SpeedClean anti-kalk systeem
 - Inner WaterGuide voor een langere levensduur
 - TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang

10 096 4GL 00 **RAINSHOWER AQUA PURE DOUCHESYSTEEM MET THERMOSTAATKRAAN**

PRODUCTOMSCHRIJVING (2/2)

- GROHE CoolTouch voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt
- geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h
- functioneert al bij een minimale doorstroming van 5L gemengd water per minuut
- minimale dynamische druk 1,0 bar
- 6V lithium batterij, type CR-P2
- levensduur batterij: ong. 10 jaar
- vervangend filter: Rainshower Aqua Pure Unit (101 672 9990)
- optionele upgrade: Rainshower Aqua douchetray (101 677 0000)
- to change the filter, a minimum distance of 20 cm from the right-hand side wall must be maintained