
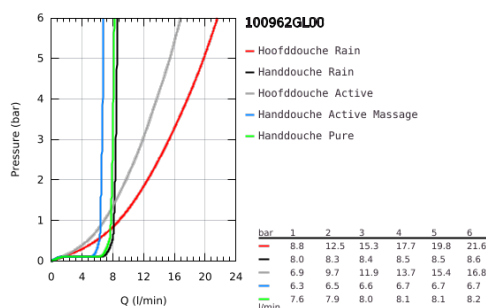


10 096 2GL 00 RAINSHOWER AQUA PURE DOUCHESYSTEEM MET THERMOSTAATKRAAN

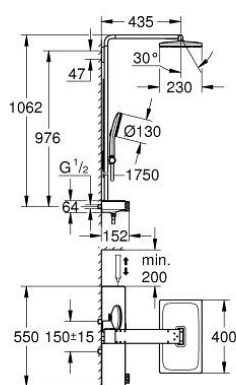

PRODUCTOMSCHRIJVING (1/2)

- Kleur: cool sunrise (goud)
- bestaat uit:
 - horizontale 435 mm douchearm
 - opbouw SmartControl thermostaat met metalen behulzing
 - functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
 - hoofddouche Rainshower Aqua Duo rond, 360 mm, sproeiplateau zwart
 - draaihoek 0° - 30°
- 2 straalsoorten:
 - GROHE PureRain, ActiveRain
- handdouche Rainshower Aqua 130 (101 676 0000), zwarte sproeiplateau
- 3 straalsoorten:
 - GROHE Rain, Rain+ en ActiveMassage
- in hoogte verstelbaar middels glij-element
- initial Rainshower Aqua Pure unit (101 672 9990) enclosed
- doucheslang 1750 mm
- GROHE Rainshower Aqua Pure removes chlorine and odor (hand shower)
- GROHE SmartTip kies de gewenste straalsoort met een enkele tip
- GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
- max doorstroom 15 l/min bij 3 bar
- GROHE SmartControl met metalen knoppen. indrukken voor AAN/UIT, draaien voor volumeaanpassing.
- GROHE ProGrip Metal met een kartelstructuur
- GROHE TurboStat thermo-element
- GROHE SafeStop bij 38°C
- GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
- geïntegreerde GROHE EasyReach douchetray (glas zwart)
- GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
- GROHE Long-Life afwerking
- SpeedClean anti-kalk systeem
- Inner WaterGuide voor een langere levensduur
- TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang

10 096 2GL 00 **RAINSHOWER AQUA PURE DOUCHESYSTEEM MET THERMOSTAATKRAAN**

PRODUCTOMSCHRIJVING (2/2)

- GROHE CoolTouch voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt
- geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h
- functioneert al bij een minimale doorstroming van 5L gemengd water per minuut
- minimale dynamische druk 1,0 bar
- 6V lithium batterij, type CR-P2
- levensduur batterij: ong. 10 jaar
- vervangend filter: Rainshower Aqua Pure Unit (101 672 9990)
- optionele upgrade: Rainshower Aqua douchetray (101 677 0000)
- to change the filter, a minimum distance of 20 cm from the right-hand side wall must be maintained